




Characteristics:

Multipurpose profiling boring head equipped with rhombic positive insert (angle 55°).


For boring bars with negative inserts see Ref. A-PDUN (Page: A191).

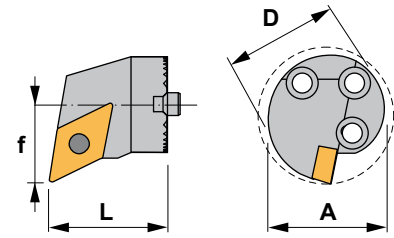

Eigenschaften:

Multifunktions-Bohrkopf zum Profildrehen mit rhombischen positiven Wendeschneidplatten (55° Winkel).

Für Bohrstangen mit negativen Wendeschneidplatten siehe A-PDUN (Seite: A191).



SDUC 93°-N

Reference Bezeichnung	D	L	f	A	Insert size Wendeschneidplatte	
A25X SDUC R/L 11-N	25	25	17	32	DC.. 11T3..	0,070
A32X SDUC R/L 11-N	32	30	22	40	DC.. 11T3..	0,150
A40X SDUC R/L 11-N	40	30	27	50	DC.. 11T3..	0,250
A50X SDUC R/L 11-N	50	40	35	63	DC.. 11T3..	0,650
A60X SDUC R/L 11-N	60	40	43	80	DC.. 11T3..	0,850

Reference Bezeichnung					Nm
A25X SDUC R/L 11-N	1240	5515	-	-	3.0
A32X SDUC R/L 11-N	1335	5516	3714	1750	3.0
A40X SDUC R/L 11-N	1335	5516	3714	1750	3.0
A50X SDUC R/L 11-N	1335	5516	3714	1750	3.0
A60X SDUC R/L 11-N	1335	5516	3714	1750	3.0

DC.. 55° rhombic positive inserts with 7° clearance. A35
55° rhombische positive Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel.

Reference / Bez.	l	s	d
DC.. 11T3..	11,60	3,97	9,52

