





Characteristics:
Multipurpose boring head equipped with triangular positive insert.
For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

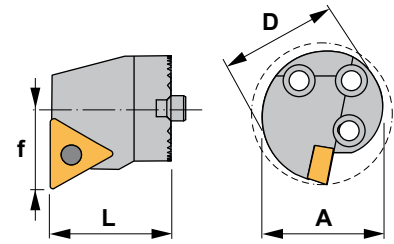

Eigenschaften:
Multifunktions-Bohrkopf mit dreikantigen positiven Wendeschneidplatten.
Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten.

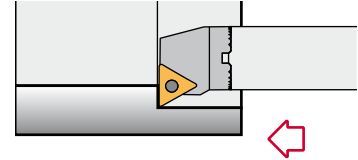

STFC 90°-N




Reference Bezeichnung	D	L	f	A	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
A25X STFC R/L 16-N	25	25	17	32	TC.. 16T3..	0,070
A32X STFC R/L 16-N	32	30	22	40	TC.. 16T3..	0,150
A40X STFC R/L 16-N	40	30	27	50	TC.. 16T3..	0,250
A50X STFC R/L 16-N	50	40	35	63	TC.. 16T3..	0,650
A60X STFC R/L 16-N	60	40	43	80	TC.. 16T3..	0,850

Reference Bezeichnung					Nm
A25X STFC R/L 16-N	1240	5515	-	-	3.0
A32X STFC R/L 16-N	1335	5516	3414	1750	3.0
A40X STFC R/L 16-N	1335	5516	3414	1750	3.0
A50X STFC R/L 16-N	1335	5516	3414	1750	3.0
A60X STFC R/L 16-N	1335	5516	3414	1750	3.0

TC.. Triangular positive inserts with 7° clearance. A44
Dreikantige positive Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel.

Reference / Bez.	l	s	d
TC.. 16T3..	16,50	3,97	9,52



TCGT-AL



TCMT



TCMW

