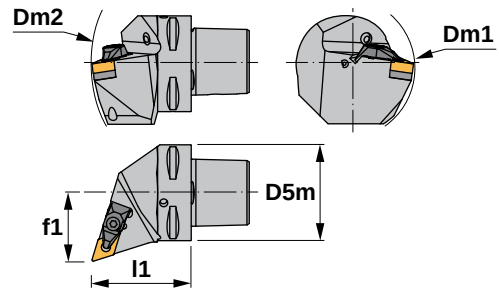


**Characteristics:**

Turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°).

PSC with internal coolant.


- 1) γ = Rake angle (valid with a flat insert).
- 2) λ_s = Angle of inclination.

**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (Winkel 55°).

PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
- 2) λ_s = Neigungswinkel.




DDHN 107° 30'

Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	
PSC40-DDHNR/L27055-15	40	110	145	27	55	-6°	-7°	DN.. 1506..	0,430
PSC50-DDHNR/L35060-15	50	110	165	35	60	-6°	-7°	DN.. 1506..	0,800
PSC63-DDHNR/L45065-15	63	110	190	45	65	-6°	-7°	DN.. 1506..	1,100
PSC80-DDHNR/L55080-15	80	110	250	55	80	-6°	-7°	DN.. 1506..	2,740

Reference Bezeichnung							Nm
PSC40-DDHNR/L27055-15	1766	IDSN-432	2712	1696	4295	5004	3.5
PSC50-DDHNR/L35060-15	1766	IDSN-432	2712	1696	4295	5004	3.5
PSC63-DDHNR/L45065-15	1766	IDSN-432	2712	1696	4295	5004	3.5
PSC80-DDHNR/L55080-15	1766	IDSN-432	2712	1696	4295	5004	3.5

DN.. 55° rhombic negative inserts.  A36-37
55° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Reference / Bez.	l	s	d
DN.. 1506..	15,50	6,35	12,70



DNMA	DNMG-FC	DNMG-FMC	DNMG-KC
			
DNMG-MC	DNMG-MHC	DNMG-TC	DNMX
			